


Bucha plástica HTK-2G 50



Faixa de aplicação

- > Para fixar membranas de cobertura e material isolante a subestruturas feitas de telhas trapezoidais de aço, madeira e materiais à base de madeira
- > Para novas construções ou reformas
- > Para requisitos especiais de resistência a cargas impostas
- > Para instalação com ferramentas EJOT ECOSET HTK (comprimento 35-145 mm)

Aplicações



Especificações técnicas



Referências cruzadas

DABO® TKR-4.8
 DABO® TKE-4.8
 DABO® TKR-4-4.8
 DABO® VHT-R-4.8
 DABO® VHT-E-4.8
 Ferramenta ECOSET HTK

Características

- > Material Plástico de alta qualidade
- > Projeto do telescópio para resistência à cargas impostas
- > Para espessuras de material isolante até 605 mm



Certificados



Nota

Em combinação com parafusos EJOT DABO®

Em conformidade com os requisitos de acordo com VOB e a classe de aplicação K2 de acordo com DIN 18531 em relação à resistência à corrosão

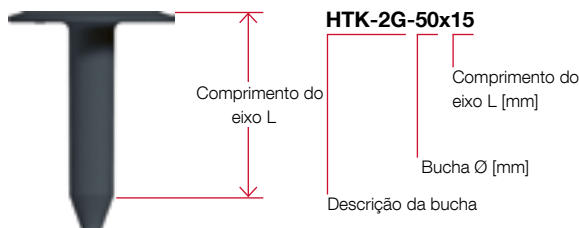

Projeto do telescópio para resistência à cargas impostas

Descrição do item	Comprimento do eixo L [mm]	QTD [peças]	Código
HTK-2G-50x15	15	3000	8587015070
HTK-2G-50x35	35	1800	8587035070
HTK-2G-50x55	55	1500	8587055070
HTK-2G-50x95	95	800	8587095070
HTK-2G-50x115	115	800	8587115070
HTK-2G-50x145	145	600	8587145070
HTK-2G-50x185	185	400	8587185070
HTK-2G-50x225	225	300	8587225070
HTK-2G-50x275	275	300	8587275070
HTK-2G-50x325	325	250	8587325070

Informações para pedido: A pedido também disponível com parafusos EJOT DABO pré-montados (TKR, TKE, VHT-R, VHT-E)

Compatibilidade acc. para ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTK 2G 50xL			X	X	X		X	X								